

# ALARMSEG

## ALMVIS

### ALARME VIZINHO SOLIDÁRIO

#### “ÁREA MONITORADA PELA COMUNIDADE”



#### FUNCIONAMENTO

Acionado por controle remoto, ALMVIS dispara a sirene chamando a atenção de toda a vizinhança, anunciando que existe a presença de suspeitos nas imediações de suas casas, evitando assim roubos furtos ou vandalismo.

#### CONTEUDO DO KIT

- 1 Sirene com receptor, fonte e bateria incorporada;
- 10 Controles remotos já programados;
- 10 Placas de identificação “Vizinho solidário”;
- 10 Adesivo magnético para anotações de contatos;

#### ESPECIFICAÇÕES

Tensão: 110/220 VAC com carregador de bateria 12Vdc  
Consumo em repouso: 7 Watts  
Frequência dos controles: 433,92MHz  
Alcance do transmissor: 100 metros sem barreiras.  
Pressão Sonora: 123db (0,3 metro)  
Dimensões: 30 x 25 x 22 mm

#### TENSÃO DE REDE

Na placa ha um jumper para ajuste de tensão da rede.



A central funciona com tensões de 110 ou 220 volts, verifique a


tensão de sua rede local para fazer o ajuste de tensão no seletor.

#### BATERIA

O conector da bateria vem desconectado. Lembre de fazer a ligação do carregador à bateria. Pluge o fio preto ao polo (-) negativo e o vermelho ao polo (+) positivo da bateria.

#### INSTALAÇÃO

Certifique-se que a pessoa que fara a instalação possui conhecimentos básicos de elétrica e de equipamentos contra intrusão. A instalação poderá ser feita em local onde todos os sinais do controle remoto acionem o receptor. Instalações com muitas paredes ou barreiras podem dificultar o alcance.

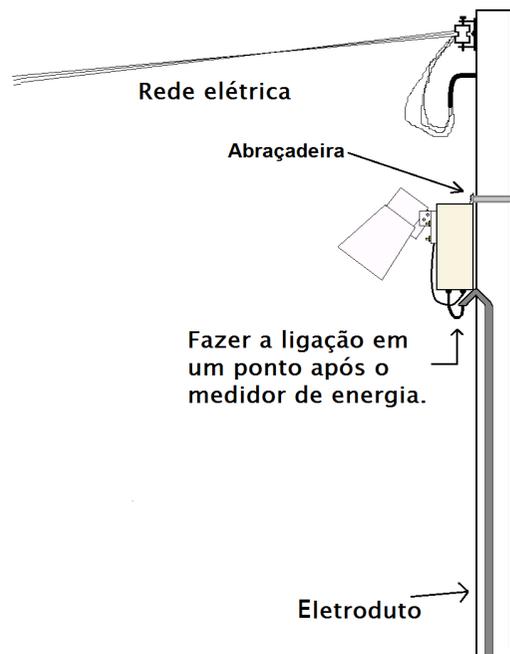

#### SUGESTÃO DE INSTALAÇÃO EM POSTE

Quanto mais localizado for instalado, melhor será seu alcance. Combine com o grupo de sua rua qual residência será instalada a central e a alimentação do mesmo. Mantenha fora do alcance de pessoas não autorizadas. A central já vem pronta para uso, bastando fazer somente a ligação com a rede elétrica, através de uma tomada. A figura abaixo mostra uma sugestão de instalação em poste de rua.

Fixe a central em um poste ou parede, com braçadeiras ou parafusos e buchas.

Aviso: **Todo produto elétrico oferece risco de choque, contrate somente pessoas especializadas.**

#### MODO DE OPERAÇÃO TRANSMISSOR

A central vem com 10 controles de 3 botões já programados, sem a necessidade de ajustes.



**Botão 1:** Toque som contínuo momentâneo (0,5 seg.).

**Botão 2:** Toque (AU-AU). No *botão 2*, o acionamento da sirene é imediato e só silenciara quando um dos 10 controles for acionado novamente.

Para maior durabilidade, *evite que o controle entre em contato com a água. Esse dispositivo não é um brinquedo, para sua segurança, manter fora do alcance de crianças e evite alarmes falsos.*

#### ÍMÃS DE GELADEIRA

Os ímãs de geladeira são destinados para anotações de contatos telefônico do seu grupo de vizinho, mantenha em local de fácil acesso, em caso de emergência ha três números principais de pronto atendimento (190 Polícia Militar, 197 Polícia Civil, 181 Disque Denuncia).

#### PLACAS DE FIXAÇÃO EM PAREDE

Coloque as placas em frente às residências em local visível para que aqueles que trafegam, saibam que nesta região existem ações para conter a violência.

Vendas:

**BRALARMSEG**  
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA

Bralarmseg Equipamentos Eletrônicos Ltda.  
<http://www.bralarmseg.com.br>