


Linha Industrial **HIGH BAY MAGNA**


Vida Útil:	100.000 horas
Eficiência luminosa:	140 lm/W
Proteção Mecânica:	IK08
Grau de Proteção:	IP 66
Automação:	0-10V
Tensão elétrica:	100-277VAC
Potência nominal:	150W



60°



90°

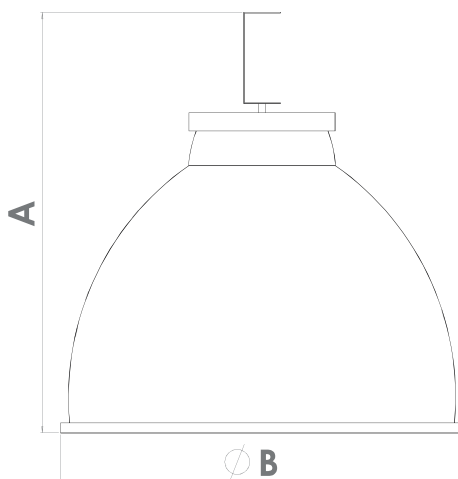

Dimensões

MODELO	A (mm)	B (mm)	C (mm)
BR-HBM150	450	440	-

Áreas de Aplicação



Iluminação Industrial



Galpões



Armazéns



Depósitos



Celeiros

Informações Técnicas Nominais

BR-HBM150	
Potência de entrada (W)	150
Limites de tensão de entrada (V)	90-305VAC
Tensão de entrada Nominal (V)	100-277VAC
Frequência de alimentação (Hz)	47-63Hz
Corrente nominal de alimentação (A) @220VAC	0.682
Fluxo luminoso (lm)	20775
Temperatura de cor (K)	4.000 ou 5.000
Índice de reprodução de cor – (IRC)	>70
Eficiência Luminosa (lm/W)	138.5
Fator de potência	>0,97 (110VAC): >0,95 (220VAC)
Taxa de distorção harmônica (THD)	≤10%
Proteção contra surto*	10kV/10kA*
Dimerização	0-10V
Proteções adicionais	Contra sobre-tensão, sobre-temperatura e curto circuito
Material do corpo óptico	Polycarbonato
Classificação da distribuição e do CDL	60° e 90°
Material do corpo da luminária	Alumínio injetado
Acabamento	Pintura Poliéster eletrostática a pó na cor cinza
Grau de proteção IP	IP66
Grau de proteção IK	IK08
Proteção contra choque elétrico	Classe I
Vida útil do conjunto (L70)**	>100.000h**
Ajuste de ângulo de instalação	-90° a +90°
Limites de temperatura de operação (°C)	-20 a 40°C
Temperatura média do ar em um período de 24h (°C)	≤35°C
Umidade relativa do ar	20-95%RH
Massa (kg)	10 KG
Data de validade para armazenamento	Indeterminada
Garantia***	5 anos***
Curva IES	Entrar em contato com nossa equipe de vendas ou equipe técnica

* Considerando ligação adequada do aterramento da luminária
** Considerando temperatura ambiente máxima de 40°C
*** Contra defeitos de fabricação. Contados a partir da data de venda ao usuário final

