

Linha Linear **LUMO DE EMERGÊNCIA**

Vida Útil:	50.000 horas
Eficiência Luminosa:	130lm/W
Grau de Proteção:	IP 20
Automação:	DALI (opcional)
Tensão Elétrica:	220/240 VAC
Potência Nominal:	50W
Temperatura de Cor:	4000K e 5000K

Kit Presilhas
Incluso

Plug Macho 2P+T
10A Incluso

Kit Gancho C
Opcional

Acessórios: **Lumo Emergência**




30°x 90°



60°



120°

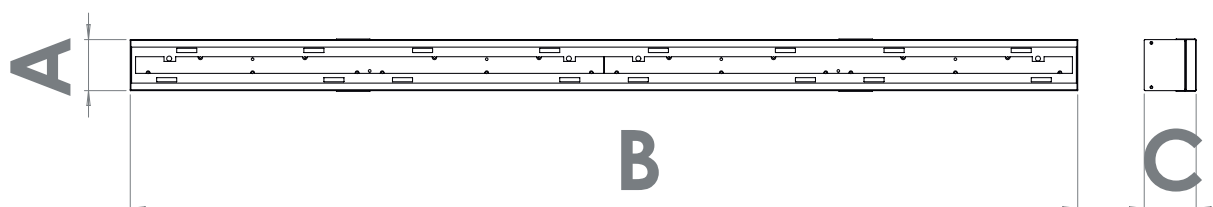

Dimensões

MODELO	A (mm)	B (mm)	C (mm)
BR-LE050	62	1134	62

Áreas de Aplicação



Supermercados



Escritórios



Showrooms



Centros Logísticos

Informações Técnicas Nominais

BR-LE050	
Potência de entrada (W)	50
Limites de tensão de entrada (V)	202-254VAC
Tensão de entrada nominal (V)	220-240 VAC
Frequência de alimentação (Hz)	47-63Hz
Corrente nominal de alimentação (A) @220VAC	0,227
Fluxo luminoso @lente de 60° (lm)	7110
Fluxo luminoso @lente elíptica (lm)	7300
Fluxo luminoso @difusor translúcido (lm/W)	6060
Fluxo luminoso @sem difusor (lm)	7950
Temperatura de cor (K)	4.000 ou 5.000
Índice de reprodução de cor - (IRC)	>80
Eficiência luminosa @lente de 60° (lm/W)	142,2
Eficiência luminosa @lente elíptica (lm/W)	146
Eficiência luminosa @difusor translúcido (lm/W)	121,2
Eficiência luminosa @sem difusor (lm/W)	159
Fator de potência	>0,96 (220VAC)
Taxa de distorção harmônica (THD)	≤20%
Proteção contra surto*	2kV*
Dimerização	Não dimerizável
Proteções adicionais	Contra sobrecarga e curto-circuito
Material do corpo óptico	Polycarbonato
Classificação da distribuição e do CDL	60°, elíptica 35x70°, 120°
Material do corpo da luminária	Aço galvanizado
Acabamento	Pintura poliéster eletrostática a pó na cor branca ou preta
Grau de proteção IP	IP20
Proteção contra choque elétrico	Classe I
Vida útil do conjunto (L70)**	>50.000h**
Limites de temperatura de operação (°C)	-20 a 40°C
Temperatura média do ar em um período de 24h (°C)	≤35°C
Umidade relativa do ar	10-90%RH
Massa (kg)	1,2
Data de validade para armazenamento	Indeterminada
Garantia***	5 anos***
Curva IES	Entrar em contato com nossa equipe de vendas ou equipe técnica

BRALARMSEG EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA
CNPJ 09.251.362/0001-20
www.bralarmseg.com.br - bra@bralarmseg.com.br
(41) 4063-5272 / 3045-9744

* Considerando ligação adequada do aterramento da luminária

** Considerando temperatura ambiente máxima de 40°C

*** Contra defeitos de fabricação. Contados a partir da data de venda ao usuário final