

ALMT705 Torre de Sinalização LED – 5 Cores

Sinalização visual para máquinas, equipamentos e ambientes industriais

A ALMT705 é uma torre de sinalização com 5 cores em LED de alto brilho, desenvolvida para proporcionar uma sinalização visual clara e de fácil identificação em máquinas, equipamentos e diferentes ambientes industriais e comerciais.

Disponível nas cores vermelho, verde, azul, branco e amarelo, permite a identificação visual de diferentes condições de operação, status, alertas ou situações de emergência.

A ALMT705 pode ser fornecida com ou sem haste de montagem, permitindo escolher a configuração mais adequada para cada instalação.

Para aplicações que também necessitam de sinalização sonora, o produto pode contar com módulo sonoro opcional, com volume ajustável de 85 a 120 dB(A) @ 1 m.

Com grau de proteção IP65, a ALMT705 pode ser utilizada em ambientes sujeitos à presença de poeira, umidade e intempéries.



COM HASTE
Haste articulada
de 100mm

SEM HASTE
Base fixa para
montagem direta

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

5 cores em LED de alto brilho: Vermelho, verde, azul, branco e amarelo.

Excelente sinalização visual: Luz de alta visibilidade para identificação rápida.

Módulo sonoro opcional: Volume ajustável de 85 a 120 dB(A) @ 1 m.

Com ou sem haste: Disponível com base fixa ou com haste articulada de 100 mm.

Grau de proteção IP65: Adequada para ambientes sujeitos a poeira, umidade e intempéries.

Ampla faixa de temperatura: Operação de -20 °C a 55 °C.

CORES DE SINALIZAÇÃO

A ALMT705 possui cinco cores de sinalização:

VERMELHO | VERDE | AZUL | BRANCO | AMARELO

As diferentes cores podem ser utilizadas para representar condições de operação, alerta, atenção, parada, emergência ou outros estados definidos de acordo com a aplicação.

OPÇÃO COM SINALIZAÇÃO SONORA

Além da sinalização visual, a **ALMT705** pode ser fornecida com **módulo sonoro opcional**, permitindo combinar o alerta luminoso com um sinal acústico.

Pressão sonora: 85 a 120 dB(A) @ 1 m

Volume: ajustável

Essa configuração é indicada para aplicações que necessitam de um aviso **visual e sonoro**.

OPÇÕES DE MONTAGEM

ALMT705 SEM HASTE

Base fixa para montagem direta no equipamento ou superfície de instalação.

ALMT705 COM HASTE

Fornecida com **haste articulada de 100 mm em alumínio**, permitindo maior flexibilidade no posicionamento da torre.

APLICAÇÕES

A ALMT705 é indicada para sinalização de máquinas, equipamentos e ambientes que necessitem de avisos visuais e, opcionalmente, sonoros.

Principais aplicações:

Indústrias | Máquinas e equipamentos | Linhas de produção | Sistemas de automação | Centros logísticos | Galpões industriais | Comércio em geral | Painéis e sistemas de controle | Sistemas de emergência | Avisos de parada de máquinas | Sinalização de processos | Equipamentos industriais

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Característica	Especificação
Modelo	ALMT705
Tipo	Torre de sinalização LED
Diâmetro	Ø 70 mm
Quantidade de cores	5
Cores	Vermelho, verde, azul, branco e amarelo
Iluminação	LED de alto brilho
Funcionamento	Luz contínua ou piscante
Módulo sonoro	Com sinalização sonora(opcional)
Pressão sonora	85 a 120 dB(A) @ 1 m
Alimentação	12–24 Vca/Vcc ou 85–275 Vca(conforme o modelo)
Grau de proteção	IP65
Temperatura de operação	-20 °C a 55 °C
Material das lentes	Polycarbonato
Tampa/Base	ABS preto
Montagem	Com ou sem haste(conforme o modelo)
Haste	Articulada, 100 mm, em alumínio*

* Na versão com haste.

CHAVES DE PEDIDO

A **ALMT705** está disponível em diferentes configurações de alimentação, montagem e sinalização sonora.

Modelo	Alimentação	Haste	Som
ALMT705-1224	12–24 Vca/Vcc	Sem haste	Sem som
ALMT705S-1224	12–24 Vca/Vcc	Sem haste	Com som
ALMT705H-1224	12–24 Vca/Vcc	Com haste articulada	Sem som
ALMT705SH-1224	12–24 Vca/Vcc	Com haste articulada	Com som
ALMT705-AC	85–275 Vca	Sem haste	Sem som
ALMT705S-AC	85–275 Vca	Sem haste	Com som
ALMT705H-AC	85–275 Vca	Com haste articulada	Sem som
ALMT705SH-AC	85–275 Vca	Com haste articulada	Com som

Entenda os códigos

ALMT705 → Modelo da torre de sinalização com 5 cores


S → Com módulo sonoro

-1224 → Alimentação 12–24 Vca/Vcc

H → Com haste articulada


-AC → Alimentação 85–275 Vca

DIMENSÕES

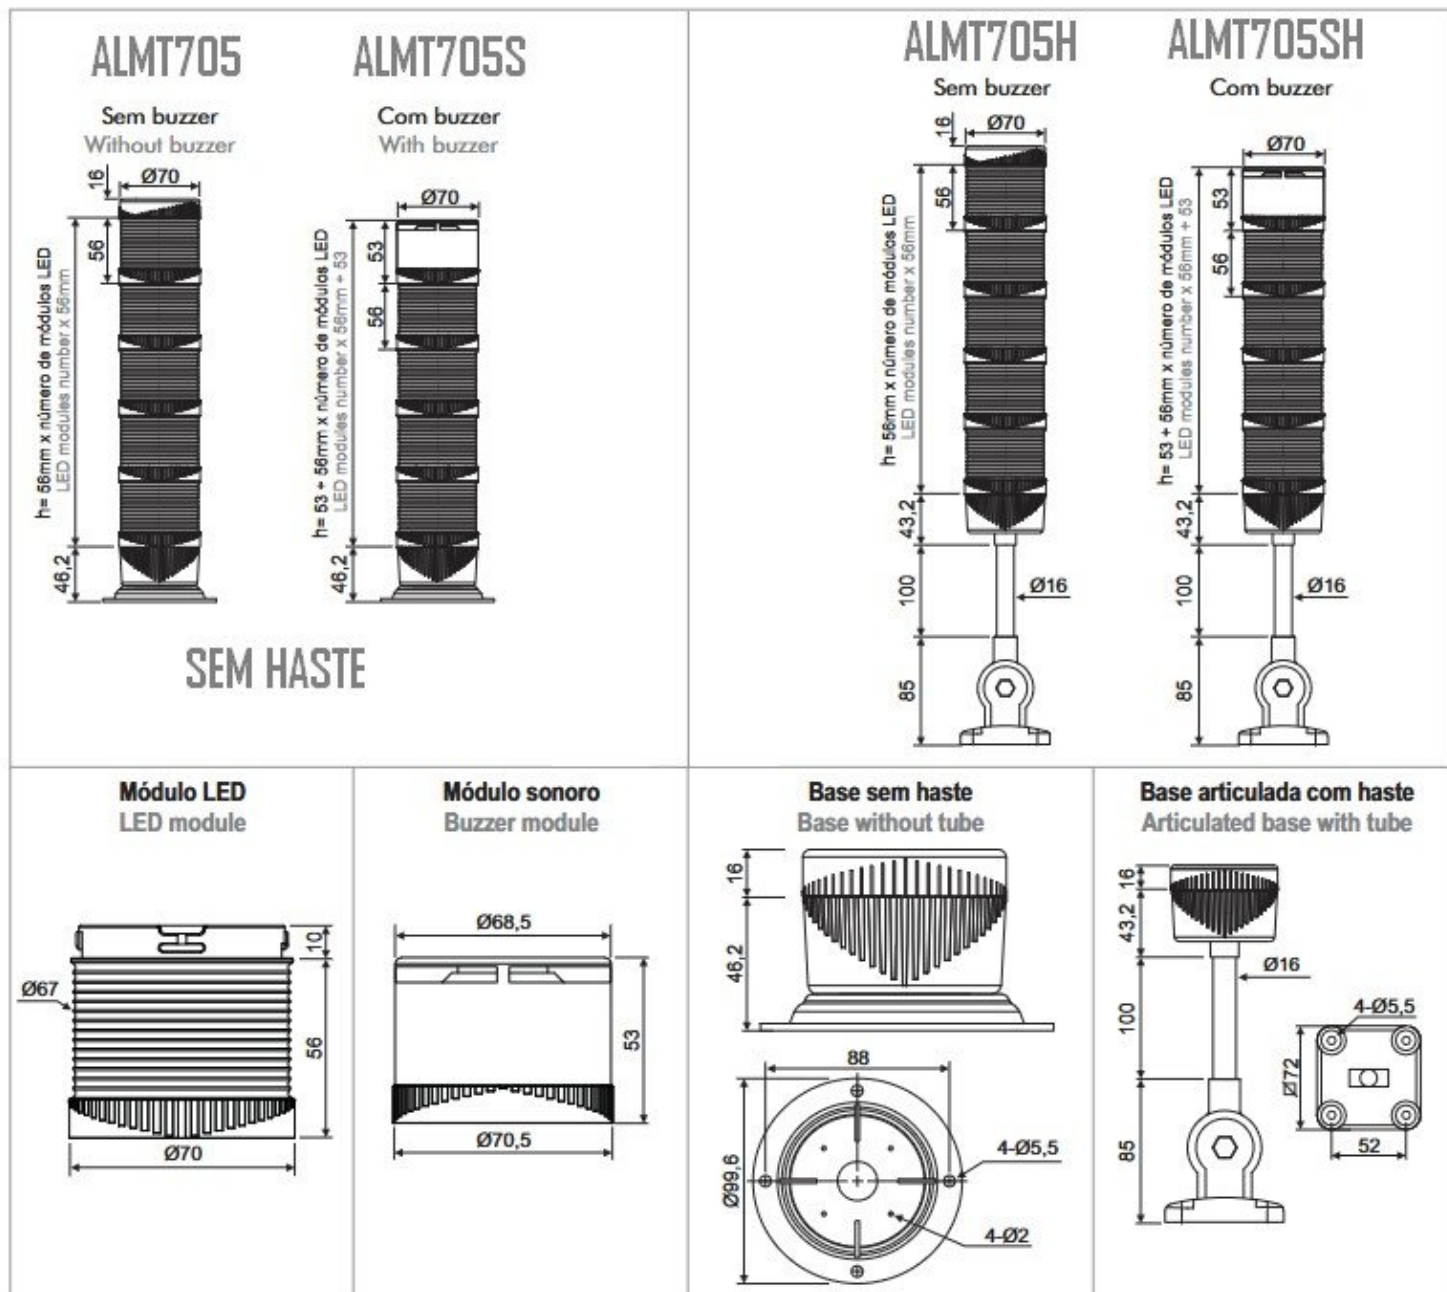


LIGAÇÃO


Contato seco

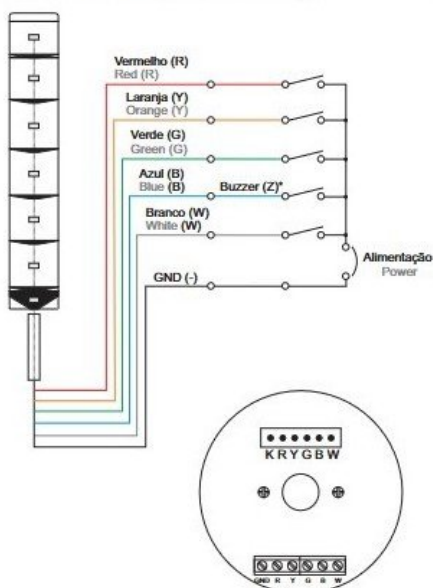

NPN

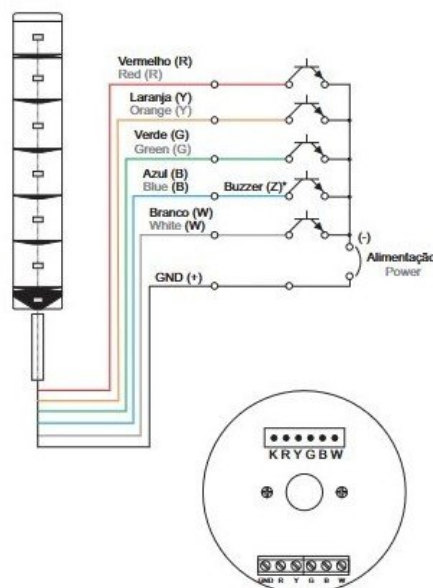

PNP

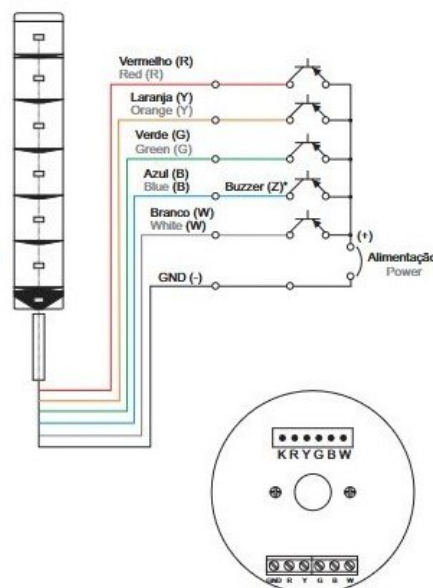

*O buzzer sempre será ligado junto com o terminal do LED azul. Quando não houver LED azul use o borne correspondente para ligá-lo.

Garantia do Produto

A Bralarmseg Equipamentos Eletrônicos Ltda. garante este produto contra defeitos de fabricação pelo prazo de 06 (seis) meses, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal de compra. Durante o período de garantia, constatado defeito decorrente de falha de fabricação, a Bralarmseg realizará, a seu critério, o reparo ou a substituição do produto sem custos de peças e mão de obra. A garantia é válida exclusivamente para o comprador original mediante: apresentação da Nota Fiscal de aquisição e etiqueta de garantia a Bralarmseg.

A GARANTIA COBRE

Defeitos de fabricação; Falhas de componentes eletrônicos em condições normais de uso; Defeitos de montagem ou funcionamento decorrentes do processo de fabricação.

LIMITAÇÃO DA GARANTIA

A garantia da Bralarmseg limita-se ao reparo ou substituição do produto que apresentar defeito de fabricação, não cobrindo danos indiretos, custos de instalação ou remoção, ou quaisquer outros prejuízos decorrentes do uso ou da indisponibilidade do equipamento.

As despesas de envio e devolução do produto são de responsabilidade do cliente.

Mercadorias enviadas com frete a cobrar ou sem prévia autorização da Bralarmseg não serão recebidas e serão recusadas no ato da entrega.

PROCEDIMENTO PARA ACIONAMENTO DA GARANTIA

Para solicitar atendimento em garantia, entre em contato com nossa equipe informando: Modelo do produto; Número da Nota Fiscal; Descrição detalhada do defeito apresentado; Fotos ou vídeos do problema (quando aplicável). Após análise técnica, serão fornecidas as orientações para envio e atendimento do equipamento.