



BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM LED

SÉRIE ALMIPL



Código	Referência	Placas de Led	Fluxo Luminoso
01001	ALMIPL96	1	800 lm
01002	ALMIPL186	2	1400 lm
ALMIPL96NE(NORMAL E EMERG) OPCIONAL			

	ALMIPL96	ALMIPL186	ALMIPL96NE
Autonomia*	8h	5h	8h
Qnt. de Placas de LED**	1	2	2
Fluxo Luminoso Inicial	800 lm	1400 lm	800 lm
Fluxo Luminoso Após 1h	560 lm	980 lm	560 lm
Tipo de Iluminação	LED SMD de Alto Desempenho		
Temperatura de cor	6000k		
Alimentação Primária	100 a 240 Vac - 60Hz		
Alimentação Secundária	Bateria selada 6V - 4Ah		
Consumo máximo	30W durante carga		
Tempo de recarga	24h máximo		
Comutação	1s		
Desligamento Automático	Bateria abaixo de 4,8V		
Temperatura de Operação	0°C a 50°C		
Angulo de Abertura	180°		
Dimensões	110x110x205 mm (AxLxC)		
Peso	1,5Kg		
Fixação	Parafusos de sobrepor (inclusos)		
Grau de Proteção	IP20		
Material da caixa	Corpo de aço com pintura eletrostática branca; Fases de plástico branco; Difusor de acrílico semitransparente.		
Conforme Norma	NBR 10898		

*Considerando bateria com carga completa

** Cada placa possui 10 LEDs SMD de 0,5W

Descrição:

O bloco aut. ALMIPL possui um design discreto e compacto. Utiliza tecnologia LED de alto desempenho, sendo capaz de gerar grande luminosidade com baixo consumo de energia e grande autonomia.

Destina-se à iluminação de emergência, possibilitando uma evacuação segura fornecendo aclaramento e balizamento. Atua automaticamente, gerando iluminação durante a falta de energia da rede elétrica e mantendo as baterias carregadas prontas para a máxima autonomia.

Utiliza bateria estacionária selada embutida, sem a necessidade de manutenção. Ao final da autonomia

o bloco autônomo desliga o consumo automaticamente, evitando o esgotamento, prolongando ao máximo a vida útil da bateria.

Possui difusor de acrílico *monocril* semitransparente que evita o ofuscamento e espalha igualmente a luz pelo ambiente.

É instalada por parafuso de sobrepor, sendo possível utilizar suporte para fixação no teto ou mesmo embutir.

Possui led verde indicador de presença da rede e chave push-pull para teste de acionamento e desligamento.



Balizamento:



Acessórios:



Suporte de Teto

Código	Referência
01501	ALMSTL1





Suporte de Embutir

Código	Referência
01503	ALMSTE1

ALMIPL96NE - (NORMAL E EMERGÊNCIA)

O modelo de bloco autôn. ALMIPL96NE possui função extra de iluminação normal, sendo instalado como uma lâmpada comum controlada por interruptor comum, tendo ainda a função de manter-se acesa, independente do interruptor, no caso da falta de energia elétrica.

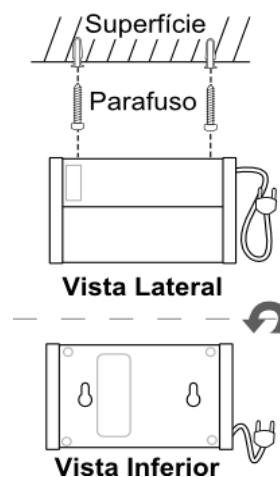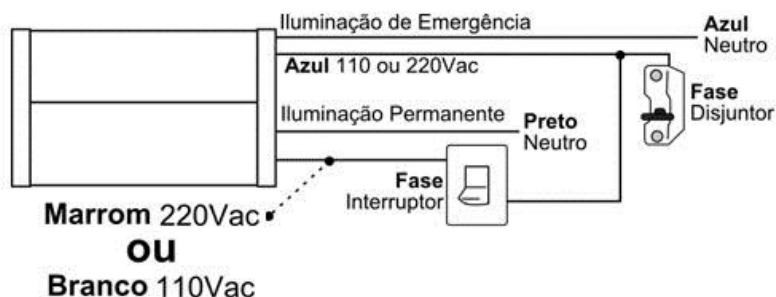


Balizamento:

Adicionalmente é possível adquirir os adesivos de balizamento, que permitem que o bloco autônomo apresente identificação de rota de fuga na face do difusor, sem afetar a eficiência do aclaramento.



Atenção: os adesivos contendo a cor, com ou sem seta ou com inscrição emergência deverão ser definidos antecipadamente

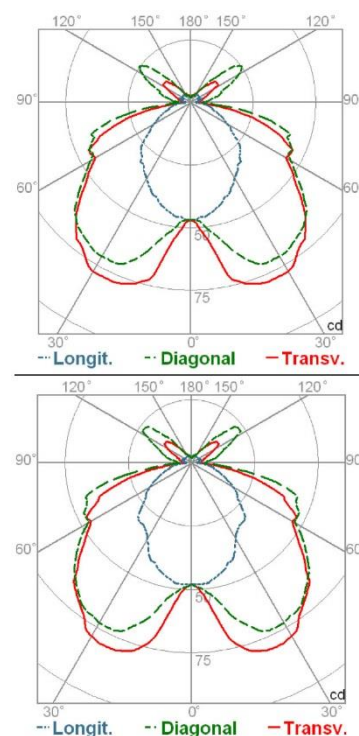

Adesivos de Balizamento:

Código	Referência
01631	SETA HORIZ. VERM.
01632	SAÍDA VERMELHO
01633	SAÍDA EMERGENCIA VM
01634	SETA HORIZ. VERDE
01637	SAÍDA VERDE
01638	SETA DIAGONAL VERDE
01639	SETA DIAGONAL VERM.
01640	SAÍDA FUNDO VERDE
01641	SAÍDA FUNDO VERMELHO
01642	SAÍDA EMERG. FUNDO VM